Manual de Instrucciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este equipo.

Modelos: LI / LT / LV / LI-02 / LT-02




LICUADORAS PROFESIONALES

20249.5 - Março/2007

INDICE


Correcto


Errado

MPORTANTE: No ponga el vaso y sus partes en una maquina de lavar.

CUIDADO: La maquina no és protejida contra chorro de agua. No limpie la maquina con chorros de agua o outro similar. No ponga la maquina dentro de una pila o abajo de un grifo, pues esto podrá causar un corto circuito o serios daños en la maquina.

CUIDADO: Cuando estubiera limpiando dentro de la maquina tenga cuidado con las cuchillas.

Revise todas las partes antes de remontar el vaso. Gire las cuchillas en sentido horario manualmente con cuidado para verificar si estan girando suavemente. NO utilize la licuadora si las cuchillas estubieren girando pesado, llame su distribuidor para asistencia.

Remontar el vaso siguiendo las instrucciones de la foto 02.

INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS

Las licuadoras Profisionales LI - LT yLV son desarolladas para triturar alimentos de forma segura y eficiente. Aúnque el usuario sea debidamente entrenado y supervisionado, existe la posibilidad de un serio accidente. Es de responsabilidad del propietario asegurarse que la maquina sea utlizada de forma correcta y segura, siguiendo exactamente las instrucciones contenidas en este manual y los requisitos de las leyes locales.

1 - Principales Precauciones

Los modelos LI - LT y LV son maquinas simples de operar y limpiar, sin embargo lea las siguientes precauciones para evitar accidentes.

ANTES de limpiar y cuando no estubiera siendo utlizada desconecte la maquina de la red electrica.
NUNCA utilize herramientas que no pertenezcan a la maquina para ayudar la operación.
NO ponga las manos dentro de la maquina cuando estubiera ligada.
NUNCA remova o instale el vaso con la maquina ligada.
NUNCA conecte la maquina con las manos o calzados mojados.
NUNCA tire agua directamente al motor o cualquier otro componente electrico.
SIEMPRE instale el equipo en area de trabajo con luz adecuada y lejos del alcanze de los niños.
NUNCA opere la maquina sin los señales de alerta en la maquina y sin el manual de instrucciones del propietario al alcanze.
SIEMPRE conecte la maquina en el voltaje correcto.
ANTES de ligar la maquina asegurese que el vaso estea instalado correctamente.
DESLIGUE la maquina en caso de ruidos anormales.
NUNCA deje el cable de fuerza colgado para fuera de la mesa donde la maquina esta instalada.
SI EL CABLE SE ROMPE, llame un tecnico autorizado para cambiarlo o contacte a su Distribuidor.
MANUSEE las cuchillas con cuidado, las cuchillas son muy afiladas y pueden

01 – Tapa de Goma
02 – Tapa del Vaso
03 – Vaso
04 – Base del Vaso
05 – Gabinete
06 – Llave Liga/Desliga
07 – Pies Antideslizantes



Foto-01

1.1Datos Tecnicos

Tabla - 01

DATOS	U.M.	LI-/ LT-1.5	LI-/ LT-2,0	LV-1.5
Voltaje	[V]	110 or 220 *	110 or 220 *	110 or 220 *
Frecuencia	[Hz]	50/60	50/60	50/60
Potencia	[W]	800	800	800
Altura	[mm]	385	410	385
Anchura	[mm]	205	205	205
Largo	[mm]	235	235	235
Peso Neto	[kg]	2,0	2,1	3,2
Peso Bruto	[kg]	2,5	2,7	3,7
Capacidad Max. del vaso	[O.Z] [L]	1,5	2,0	1,5

(*) Las licuadoras son equipadas con motor de un voltaje.


IMPORTANTE
SOLAMENTE UTILIZE REPUESTOS ORIGINALES

2. Instalación y Pre Operación

2.1 Instalación
La licuadora debe ser instalada en una superficie nivelada y no derrapante con maximo 850mm de altura. El voltaje de la unidad debe ser el mismo que lo de la red electrica. Contacte a su distribuidor en caso de haber dudas acerca de la instalación y operación de la máquina. Esta maquina está equipada con cable elétrico de 2 o 3 pinos. És obrigado que todos los pinos esteán devidamente conectados antes de accionar la máquina.
Esta maquina está equipada con cable eléctrico de 2 o 3 piernos. Es obligatorio que todos los piernos estean debidamente conectados antes
de accionar la máquina.

2.2 Antes del primer uso
Limpie todas las partes removibles de la maquina con agua y jabon neutr**o.**

2.3 Montando el vaso
-Coloque el mojinete completo No.01 dentro de la base del vaso No.02 (Foto 02).
-Gire la base del vaso (No.02) en el sentido anti-horario de acuerdo a la foto 02. Certifiquese que la base del vaso estea bien aprietada para evitar accidentes.
-Coloque la tapa No.02 (foto 01) sobre el vaso antes de ligar la maquina

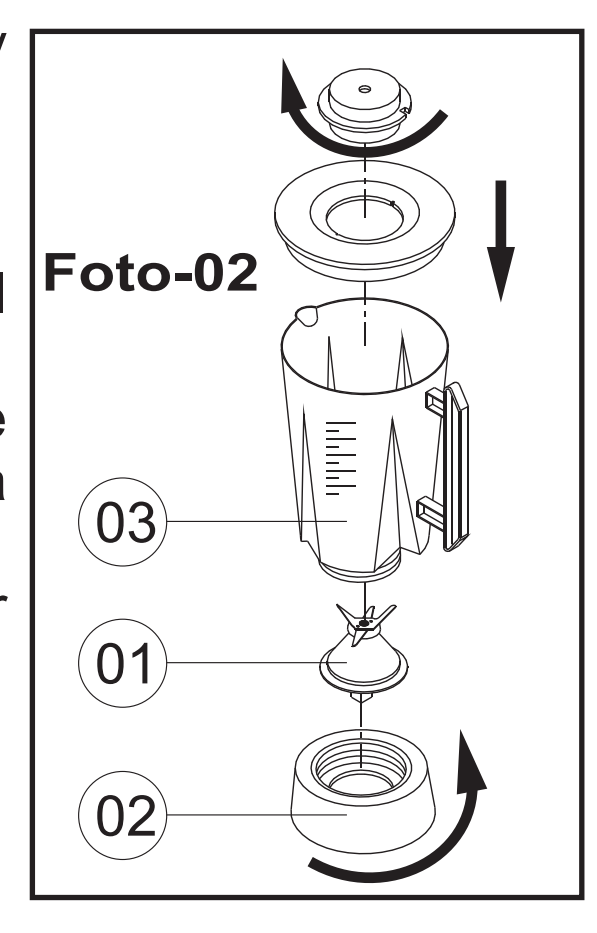

2.4 Recomendaciones de Uso.

-Verifique si la maquina esta firme, en la superficie de apoyo no podrá haber movimientos. La superficie deberá estar limpia y seca.
-Primeramente ponga los ingredientes liquidos y despues los ingredientes solidos.
-Corte las frutas, vegetables, carnes, pescados o cualquier otro ingrediente solido en pedazos con el maximo 25mm de anchura. El queso deve ser cortado en pedazos con el maximo 18mm.
-Con la maquina desligada, caso necesario, utilize una cuchara de goma para empujar los ingredientes que se quedaren pegados alrededor del vaso.
-Nunca ponga ingredientes calientes dentro del vaso. Aguarde hasta que ellos se resfrien.

Usted no deberia...

… esperar que su licuadora sustituya otros artefactos de cocina. La licuadora no hace puré de papas, no bati clara de huevo o sustitutos para coberturas de crema, no muele carnes crudas, no mezcla masas pesadas ni extrai pulpas de frutas o verduras.

... procesar las mezclas por mucho tiempo. Recuerda que la licuadora realiza sus tareas por segundos y no por minutos. Por lo tanto, nunca mantega la licuadora procesando por períodos superiores a un minuto. Es mejor desprendelo y verificar la consistencia de la mezcla después de algunos segundos para evitar que se triture demasiadamente.

... sobrecargar el motor con porciones muy pesadas o muy grandes pues de esta manera la vida útil de la licuadora sera más pequeña. Si el motor parar, desprendalo inmediatamente, desconecte el cable de la enchufe y remova una parte de la porción antes de empezar nuevamente la operación.

3. Operación

a)Abra la tapa No.02 (foto 01).
b)Ponga los productos dentro del vaso con la maquina desligada.
c)Ponga la tapa.
d)Ligue la maquina.

4.Limpieza

IMPORTANTE: Siempre desconecte la máquina de la red de energia electrica

-Limpie la licuadora antes de utlizar por la primera vez.
-Desmonte el vaso como mostra la Foto 02. Limpie el vaso y los demás componentes con agua caliente y jabon neutro y la seque bien. Limpie el gabinte con un paño húmedo.

IMPORTANTE
Encaje el vaso **PERFECTAMENTE** antes de ligar.
NUNCA encaje el vaso con el acoplamiento girando